



## Serie S100.10



Stiftleiste / einreihig gerade

Raster 1.0 mm

Isolierkörperbauhöhe 1,0 mm / 2,5 mm

### Technische Daten

<b>Kontaktmaterial:</b>	Messing	<b>Nennstrom:</b>	1 AMP
<b>Kontaktfläche:</b>	Vergoldet	<b>Isolationswiderstand:</b>	5000 MΩ Min
	Standard: Gold flash oder	<b>Kontaktwiderstand:</b>	40m ΩMax.
	0,25μ / 0,50μ / 0,75μ	<b>Durchschlagsspannung:</b>	500V für 1 Minute
		<b>Temperaturbereich:</b>	-40°C ... +105°C
<b>Isolierkörper:</b>	L.C.P., UL 94V-0	<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	230°C für 10 Sek. max.

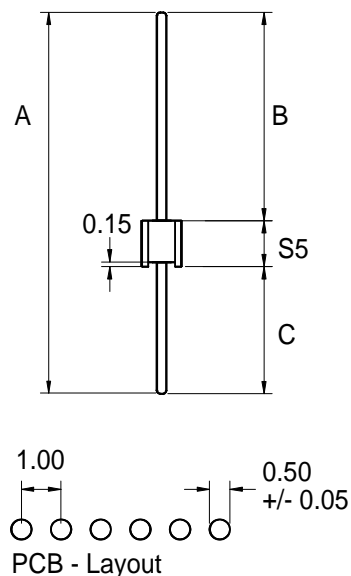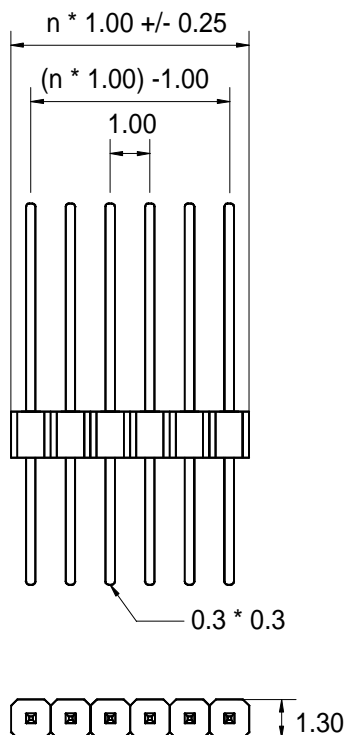

Serien Nr.	Stiftlänge* Maß A	Kontakt- oberfläche	Pohlzahl	Isolierkörper Bauhöhe	Abmessungen / mm B	C
S100.10	4,1	xx	xx	S1	1,9	1,2
S100.10	5,6	xx	xx	S5	1,9	1,2

### BESTELLBEZEICHNUNG

**S100.10 - 5,6 - 25 - 10 - S5 - B/C**

