

Serie B127.35

Buchsenleiste / zweireihig gerade





Raster 1.27 x 1,27 mm

Bauhöhe 3,4 / 4,3 mm



Technische Daten

Kontaktmaterial:	Phosphor Bronze	Nennstrom:	1 AMP
Kontaktfläche:	Vergoldet, Verzinkt, Selective Standard: Gold flash oder 0,25µ / 0,50µ / 0,75µ	Isolationswiderstand:	5000 MΩ Min
		Kontaktwiderstand:	20m ΩMax.
		Durchschlagsspannung:	500V für 1 Minute
		Temperaturbereich:	-40°C ... +105°C
Isolierkörper:	Nylon 6T, UL 94V-0	Verarbeitungstemperatur:	230°C für 10 Sek. max.

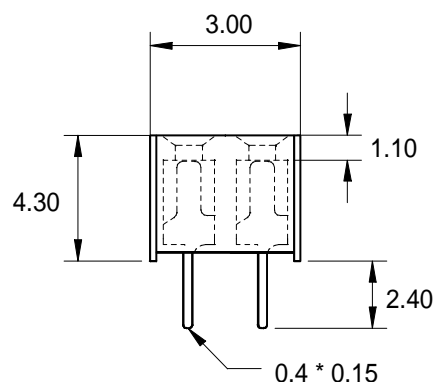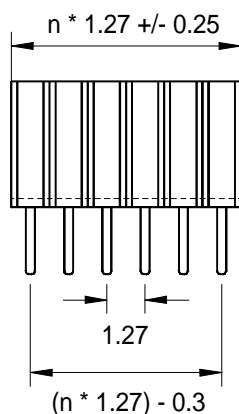

BESTELLBEZEICHNUNG

B127.35 – 15 – 20 – B1

SERIE	OBERFLÄCHE 00 = verzinkt 15 = Gold flash 25 = 0,25µ 50 = 0,50µ S15 = selectiv Gold flash S25 = selectiv 0,25µ	POHLZAHL 20 = 2 x 10 (max. 6 – 80)	BAUHÖHE ISOLIERKÖRPER B1 = 3,4 mm B2 = 4,3 mm
-------	---	--	--