

Serie S200.80

Stiftleiste / zweireihig abgewinkelt




Raster 2,00 mm

Isolierkörper 4,0 x 4,3 mm



Technische Daten

Kontaktmaterial:	Ms70	Nennstrom:	1 AMP
Kontaktoberfläche:	Vergoldet, Verzinnt, Selective Standard: 0,25µ Sonderveredelungen auf Anfrage	Isolationswiderstand:	5000 MΩ Min.
		Kontaktwiderstand:	20m ΩMax.
		Durchschlagsspannung:	500V für 1 Minute
		Temperaturbereich:	-40°C ... +105°C
Isolierkörper:	Nylon 6T, UL 94V-0	Verarbeitungstemperatur:	260°C für 6 Sek. max.

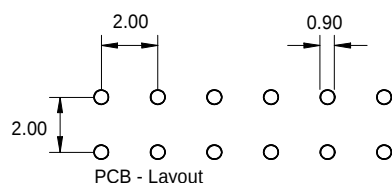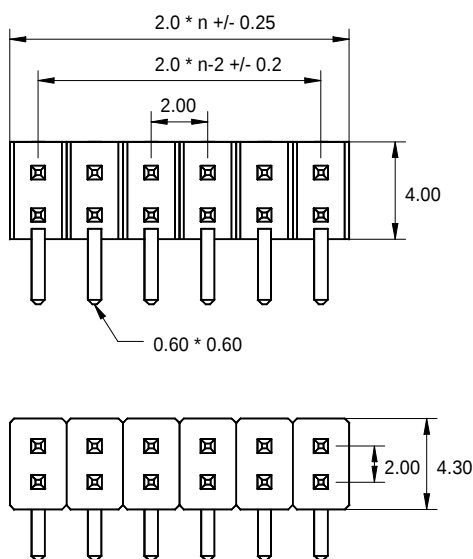

Serien Nr.	Stiftlänge* Maß A	Kontakt- oberfläche	Pohlzahl	Isolierkörper Bauhöhe	Abmessungen / mm B	C
S200.80	12,6	xx	xx	4,0	4,0	2,8

BESTELLBEZEICHNUNG

S200.80 – A – 15 – 20 – B/C

SERIE

STIFTLÄNGE
gesamt

OBERFLÄCHE
 00 = verzinnt
 15 = Gold flash
 25 = 0,25µ
 50 = 0,50µ
 S15 = selectiv Gold flash
 S25 = selectiv 0,25µ

POHLZAHL
 20 = 2 x 10
 (max. 6 – 80)

Nach
Kundenvorgabe