


Serie S254.70

Stiftleiste / dreireihig gerade





Raster 2,54 mm

Isolierkörperbauhöhe 2,5 mm

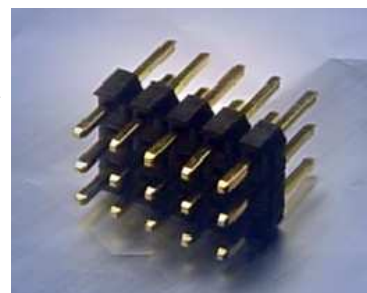

Technische Daten

Kontaktmaterial:	CuZn30	Nennstrom:	3 AMP
Kontaktfläche:	Vergoldet, Verzinnt, Selective Standard: 0,25µ Sonderveredelungen auf Anfrage	Isolationswiderstand:	5000 MΩ Min.
		Kontaktwiderstand:	10m ΩMax.
		Durchschlagsspannung:	100V für 1 Minute
		Temperaturbereich:	-40°C ... +105°C
Isolierkörper:	Nylon 6T, UL 94V-0	Verarbeitungstemperatur:	260°C für 6 Sek. max.

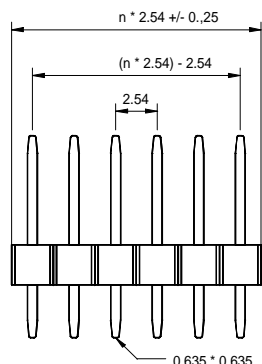

Serien Nr.	Stiftlänge*	Kontakt- oberfläche	Pohlzahl	Isolierkörper Bauhöhe	Abmessungen / mm	
	Maß A				B	C
S254.70	10,2	xx	xx	S5	4,4	3,3
S254.70	10,8	xx	xx	S5	5,0	3,3
S254.70	11,3	xx	xx	S5	5,5	3,3
S254.70	12,6	xx	xx	S5	6,8	3,3
S254.70	13,5	xx	xx	S5	7,7	3,3
S254.70	14,7	xx	xx	S5	8,9	3,3
S254.70	16,5	xx	xx	S5	10,7	3,3
S254.70	17,7	xx	xx	S5	11,9	3,3
S254.70	18,6	xx	xx	S5	14,0	3,3

Andere Stiftlängen auf Anfrage!

B und C– sind variable Maße

BESTELLBEZEICHNUNG

S254.70 – A – 25 – 30 – S5 – B/C

