


## Serie SMD-S254.50

SMD-Stiftleiste / zweireihig liegend gewinkelt



Raster 2,54 mm

Isolierkörperbauhöhe 2,5 mm

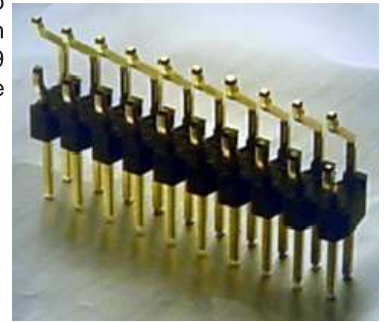

### Technische Daten

<b>Kontaktmaterial:</b>	CuZn30	<b>Nennstrom:</b>	3 AMP
<b>Kontaktfläche:</b>	Vergoldet, Verzinnt, Selective Standard: 0,25µ Sonderveredelungen auf Anfrage	<b>Isolationswiderstand:</b>	5000 MΩ Min.
		<b>Kontaktwiderstand:</b>	10m ΩMax.
		<b>Durchschlagsspannung:</b>	100V für 1 Minute
		<b>Temperaturbereich:</b>	-40°C ... +105°C
<b>Isolierkörper:</b>	Nylon 6T, UL 94V-0	<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	260°C für 6 Sek. max.

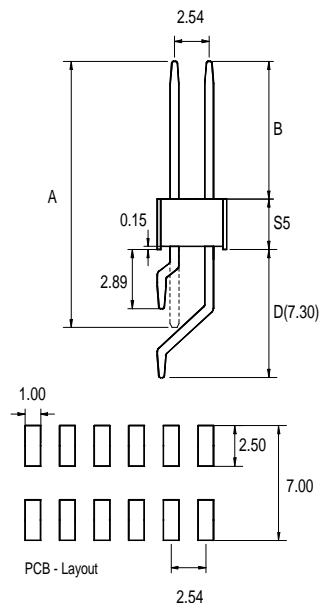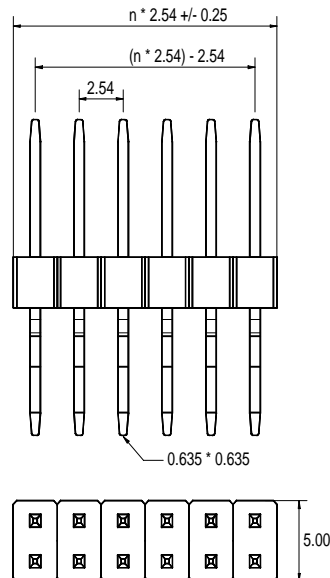

Serien Nr.	Stiftlänge*	Kontakt- oberfläche	Pohlzahl	Isolierkörper Bauhöhe	Abmessungen / mm		
	Maß A				B	C	D
SMD-S254.50	10,2	xx	xx	S5	3,9	2,89	7,30
SMD-S254.50	10,8	xx	xx	S5	4,5	2,89	7,30
SMD-S254.50	11,3	xx	xx	S5	5,0	2,89	7,30
SMD-S254.50	12,6	xx	xx	S5	6,3	2,89	7,30
SMD-S254.50	13,5	xx	xx	S5	7,2	2,89	7,30
SMD-S254.50	14,7	xx	xx	S5	8,4	2,89	7,30
SMD-S254.50	16,5	xx	xx	S5	10,2	2,89	7,30

Weitere Stiftlängen und Abmessungen auf Anfrage!

### BESTELLBEZEICHNUNG

**SMD-S254.50 - A - 15 - 20 - S5 - X - B**

