

## Serie S127.45

Stiftleiste / zweireihig abgewinkelt





Stift  $\varnothing$  0,46 mm

Raster 1,27 x 2,54 mm

Isolierkörperbauhöhe 1,7 mm / 2,5 mm

### Technische Daten

<b>Kontaktmaterial:</b>	Messing	<b>Nennstrom:</b>	1 AMP
<b>Kontaktfläche:</b>	Vergoldet, Verzinnt, Selective Standard: Gold flash oder 0,25 $\mu$ / 0,50 $\mu$ / 0,75 $\mu$	<b>Isolationswiderstand:</b>	5000 M $\Omega$ Min
		<b>Kontaktwiderstand:</b>	10m $\Omega$ Max.
		<b>Durchschlagsspannung:</b>	500V für 1 Minute
		<b>Temperaturbereich:</b>	-40°C ... +105°C
<b>Isolierkörper:</b>	Nylon 6T, UL 94V-0	<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	230°C für 10 Sek. max.

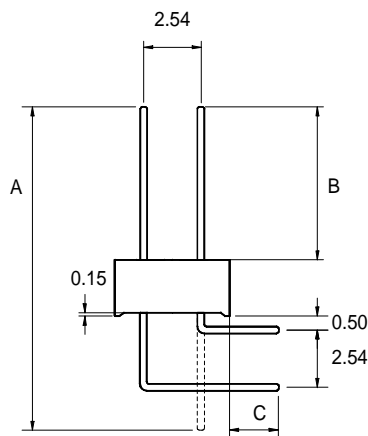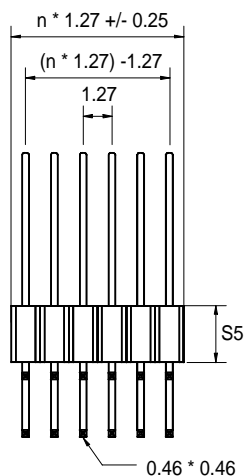

Serien Nr.	Stiftlänge* Maß A	Kontakt- oberfläche	Pohlzahl	Isolierkörper Bauhöhe	Abmessungen / mm B	C
S127.45	8,8	xx	xx	S3	4,0	2,3
S127.45	9,6	xx	xx	S5	4,0	2,3

### BESTELLBEZEICHNUNG

**S127.45 — 8,8 — 15 — 20 — S3 — B/C**

