

## Serie S254.90



Doppelgehäuse / dreireihig gerade

Raster 2,54 mm

Isolierkörperbauhöhe 2,5 mm

### Technische Daten

<b>Kontaktmaterial:</b>	CuZn30	<b>Nennstrom:</b>	3 AMP
<b>Kontaktfläche:</b>	Vergoldet, Verzinnt, Selective Standard: 0,25µ Sonderveredelungen auf Anfrage	<b>Isolationswiderstand:</b>	5000 MΩ Min.
		<b>Kontaktwiderstand:</b>	10m ΩMax.
		<b>Durchschlagsspannung:</b>	100V für 1 Minute
		<b>Temperaturbereich:</b>	-40°C ... +105°C
<b>Isolierkörper:</b>	Nylon 6T, UL 94V-0	<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	260°C für 6 Sek. max.

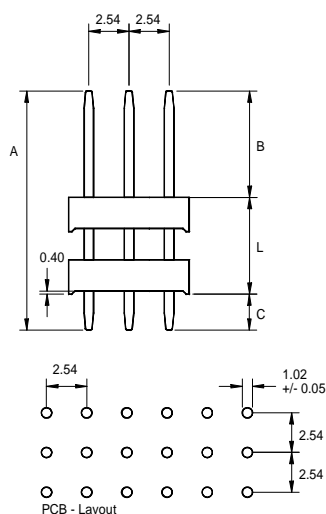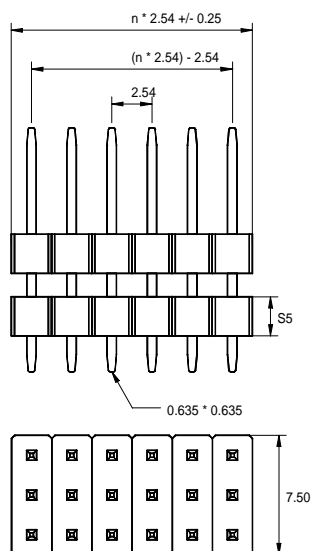

Serien Nr.	Stiftlänge*	Kontakt- oberfläche	Pohlzahl	Isolierkörper	Abmessungen / mm		
	Maß A			Bauhöhe	B	C	L
S254.90	13,5	xx	xx	S5	xx	3,3	xx
S254.90	14,7	xx	xx	S5	xx	3,3	xx
S254.90	16,5	xx	xx	S5	xx	3,3	xx
S254.90	17,7	xx	xx	S5	xx	3,3	xx
S254.90	18,6	xx	xx	S5	xx	3,3	xx
S254.90	19,8	xx	xx	S5	xx	3,3	xx
S254.90	21,6	xx	xx	S5	xx	3,3	xx
S254.90	22,78	xx	xx	S5	xx	3,3	xx
S254.90	24,9	xx	xx	S5	xx	3,3	xx

Weitere Standardstiftlängen 26,7 / 29,0 / 31,75 / 33,0 / 37,8.

Andere Stiftlängen auf Anfrage!

B, C und L– sind variable Maße

### BESTELLBEZEICHNUNG

**S254.90 – A – 25 – 30 – S5 – B/C/L**

