


## Serie SMD-D254.20

SMD-Doppelgehäuse / einreihig

stehend gewinkelt


Raster 2,54 mm

Isolierkörperbauhöhe 2,5 mm

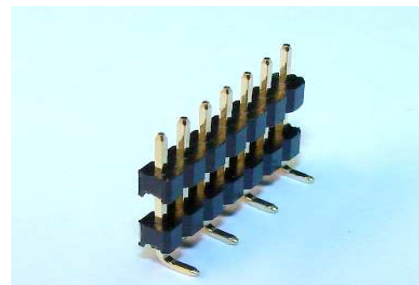

### Technische Daten

|                         |   |                                 |                       |
|-------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Kontaktmaterial:</b> | CuZn30  | <b>Nennstrom:</b>               | 3 AMP                 |
| <b>Kontaktfläche:</b>   | Vergoldet, Verzinnt, Selective<br>Standard: 0,25µ<br>Sonderveredelungen auf Anfrage | <b>Isolationswiderstand:</b>    | 5000 MΩ Min.          |
|                         |   | <b>Kontaktwiderstand:</b>       | 10m ΩMax.             |
|                         |   | <b>Durchschlagsspannung:</b>    | 100V für 1 Minute     |
|                         |   | <b>Temperaturbereich:</b>       | -40°C ... +105°C      |
| <b>Isolierkörper:</b>   | Nylon 6T, UL 94V-0  | <b>Verarbeitungstemperatur:</b> | 260°C für 6 Sek. max. |

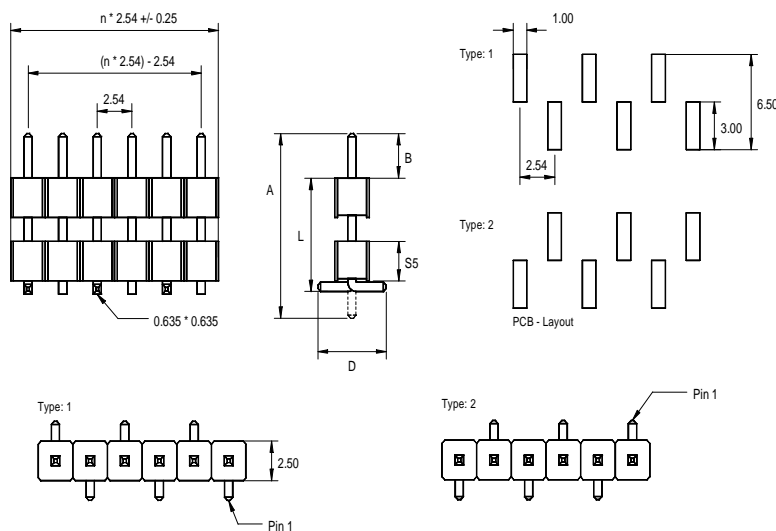

| Serien Nr.  | Stiftlänge*<br>Maß A | Kontakt-<br>oberfläche | Polzahl | Isolierkörper<br>Bauhöhe | Abmessungen / mm |     |    |
|-------------|----------------------|------------------------|---------|--------------------------|------------------|-----|----|
|             |                      |                        |         |                          | B                | D   | L  |
| SMD-D254.20 | 10,2                 | xx                     | xx      | S5                       | 3,8              | 5,8 | xx |
| SMD-D254.20 | 10,8                 | xx                     | xx      | S5                       | 4,4              | 5,8 | xx |
| SMD-D254.20 | 11,3                 | xx                     | xx      | S5                       | 4,9              | 5,8 | xx |
| SMD-D254.20 | 12,6                 | xx                     | xx      | S5                       | 6,2              | 5,8 | xx |
| SMD-D254.20 | 13,5                 | xx                     | xx      | S5                       | 7,1              | 5,8 | xx |
| SMD-D254.20 | 14,7                 | xx                     | xx      | S5                       | 8,3              | 5,8 | xx |
| SMD-D254.20 | 16,5                 | xx                     | xx      | S5                       | 10,1             | 5,8 | xx |
| SMD-D254.20 | 17,7                 | xx                     | xx      | S5                       | 11,3             | 5,8 | xx |
| SMD-D254.20 | 18,6                 | xx                     | xx      | S5                       | 12,2             | 5,8 | xx |

Weitere Standardstiftlängen 19,8 / 21,6 / 22,78 / 24,9 / 26,7 / 29,0

Andere Stiftlängen auf Anfrage!

Bauhöhe Isolierkörper auch in 1,5 mm, 1,7 mm lieferbar.

B, D und L – sind variable Maße

### BESTELLBEZEICHNUNG

**SMD-D254.20 – A – 15 – 10 – S5 – X – X – B/D/L**

